NOTICE

D'UTILISATION DU TRICAUTO

Simulation d'un carrefour équipé de 4 feux de croisement

Présentation de la maquette :

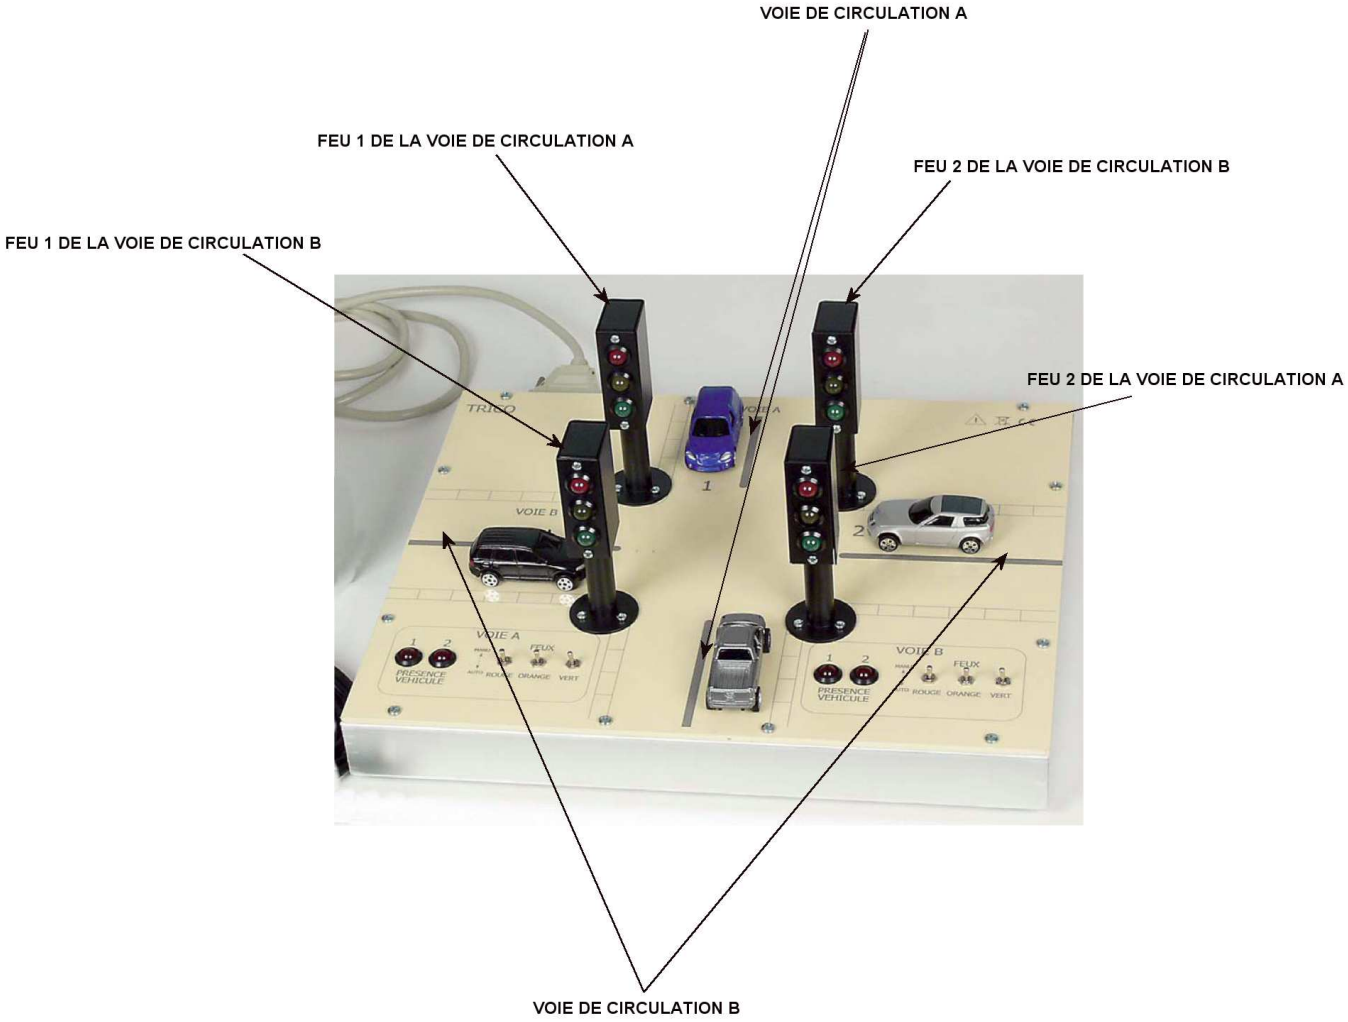

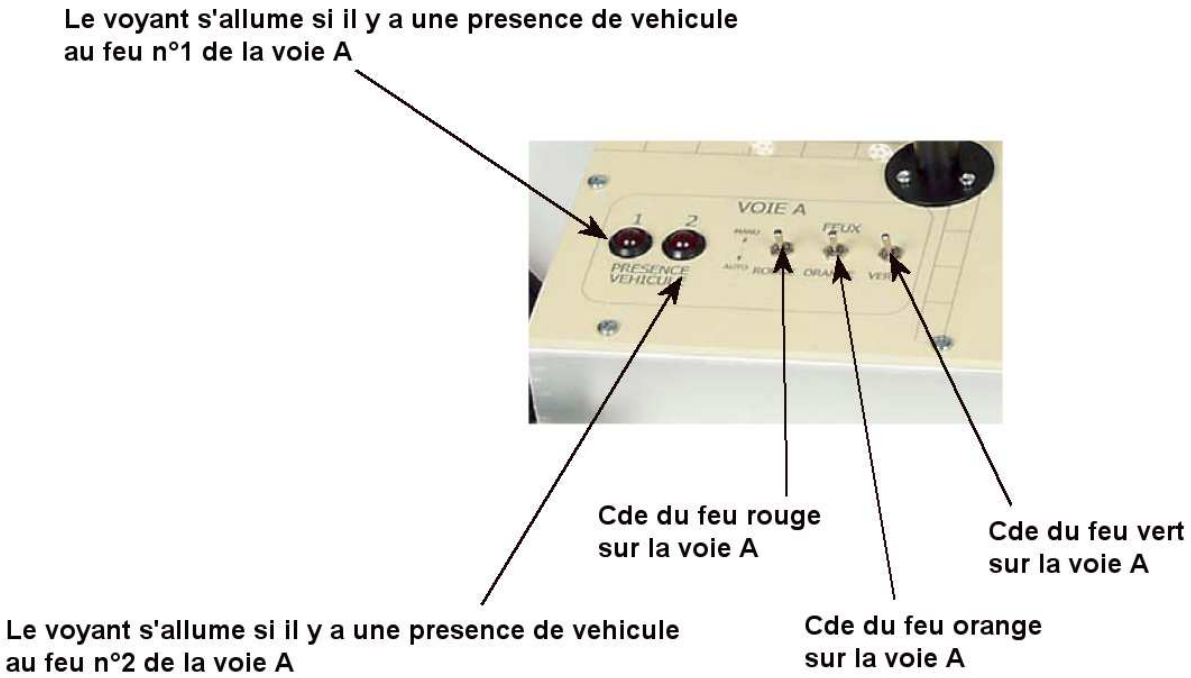

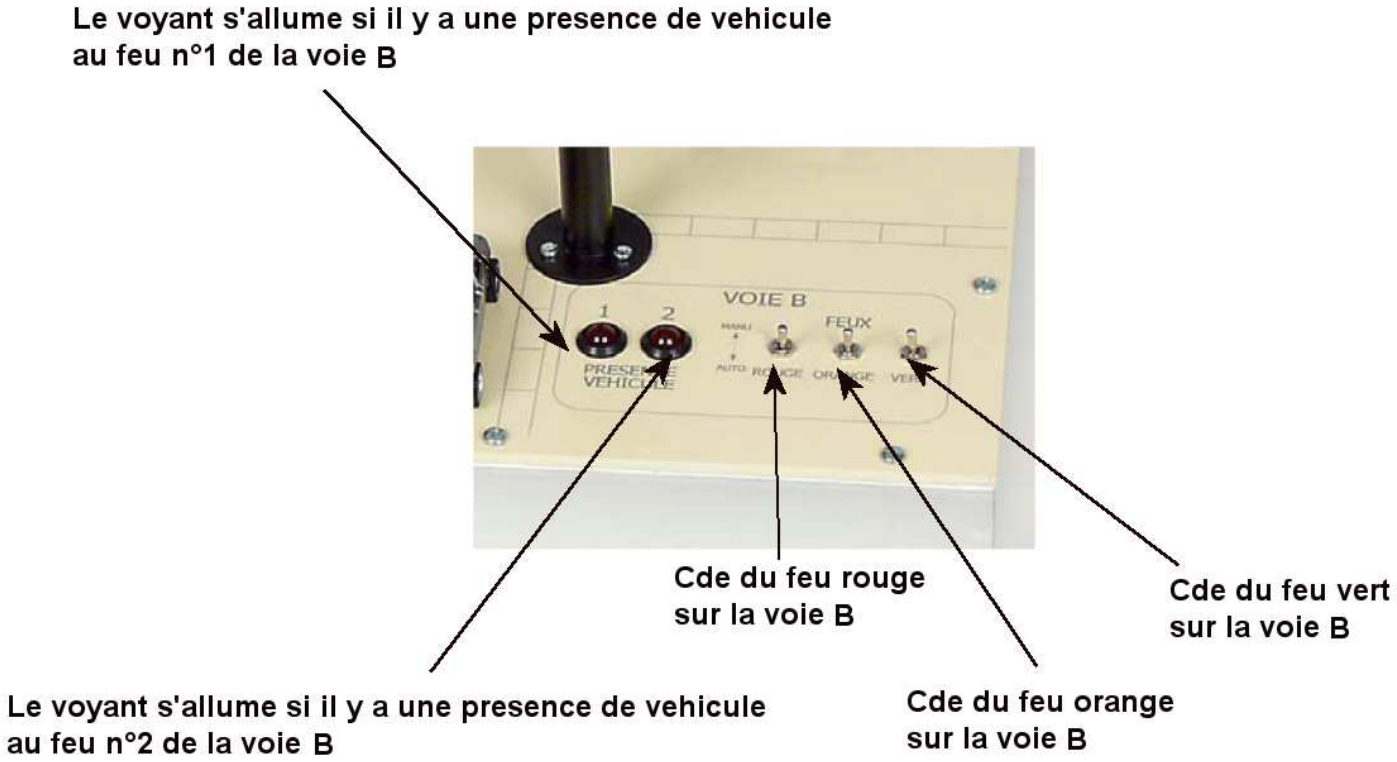

Nota :

Un aimant fixer sous les voiturettes permet d'enclencher un relais REED qui commande un des voyants présence véhicule

Schémas de câblage de la maquette :

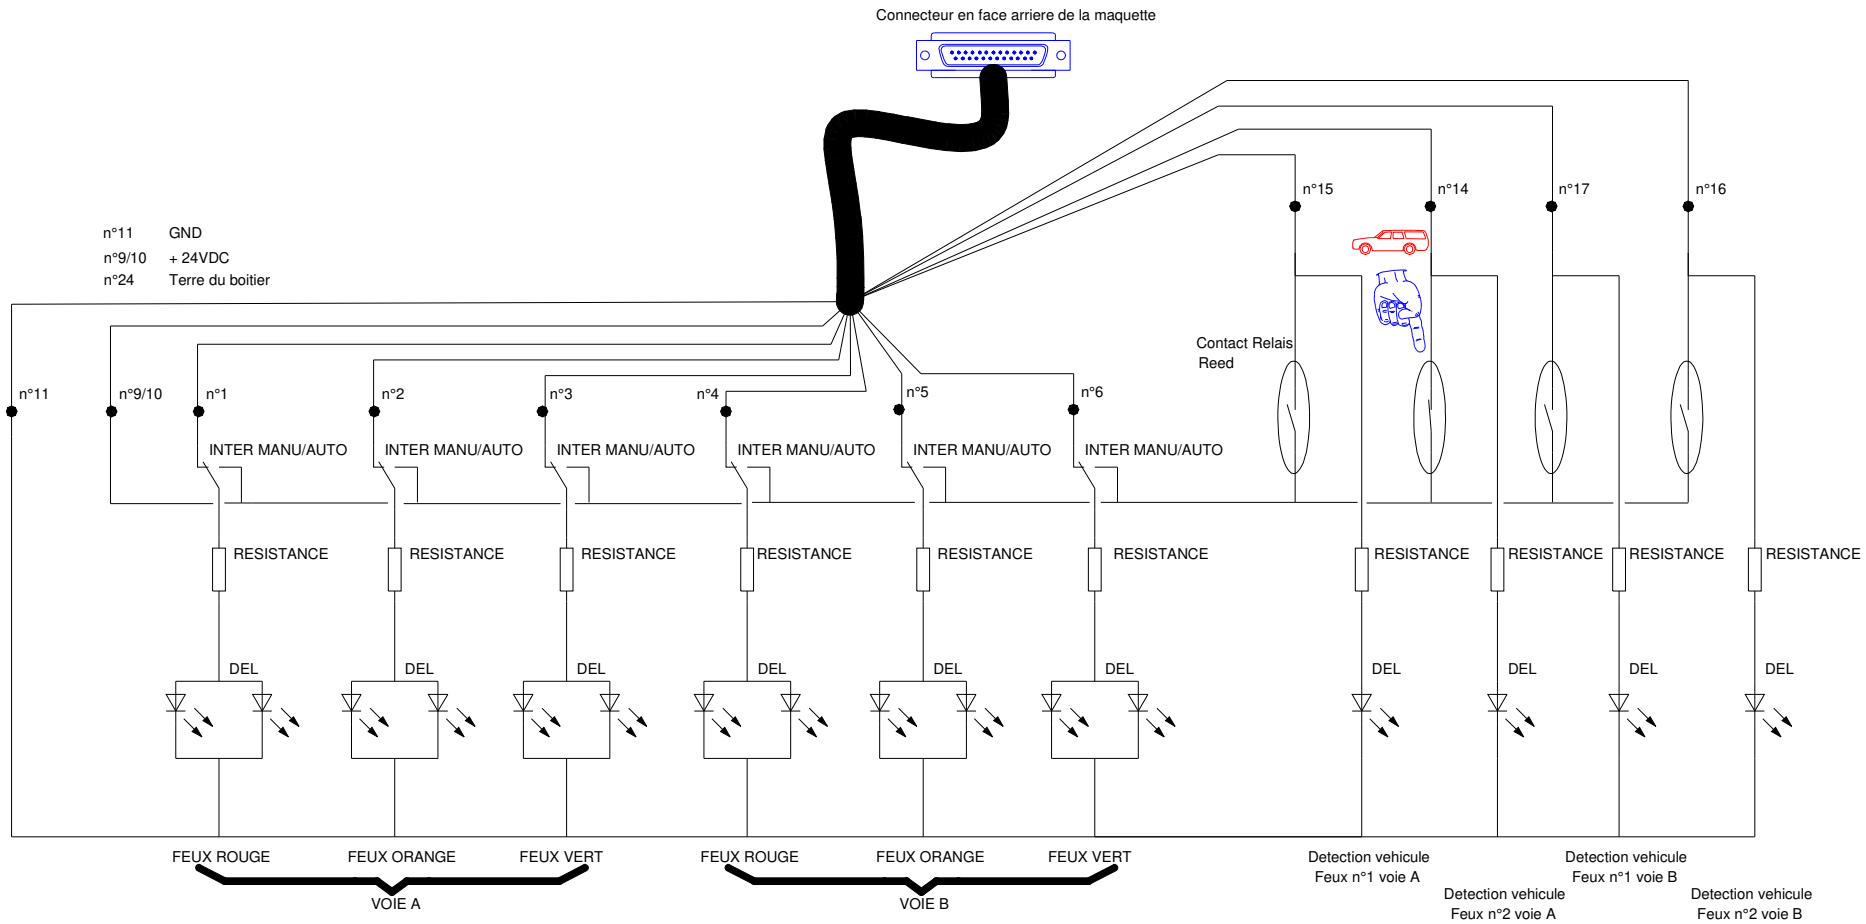

Automate TWIDO.

<u>Procédure de la programmation de l'interface TCpIP en fichier joint.</u>

<u>Exemple de programmation du TWIDO en fichier joint</u>

<u>CABLAGE DES E/S et du connecteur DB25 :</u>

Désignation	N° broches DB25	Entrées / Sorties	
Feux Rouge Voie A	1		Q.0.0
Feux Orange Voie A	2		Q.0.1
Feux Vert Voie A	3		Q.0.2
Feux Rouge Voie B	4		Q.0.3
Feux Orange Voie B	5		Q.0.4
Feux Vert Voie B	6		Q.0.6
Alimentation + 24VDC	9/10		
GND	11		
Détection véhicule Voie A1	13	I0.0	
Détection véhicule Voie A2	14	I0.1	
Détection véhicule Voie B1	15	I0.2	
Détection véhicule Voie B2	16	I0.3	
⏚	24		