

Tube PEHD Eau Potable **NF**


PN16




PIPELIFE 

TUBE PEHD

Eau Potable PN16

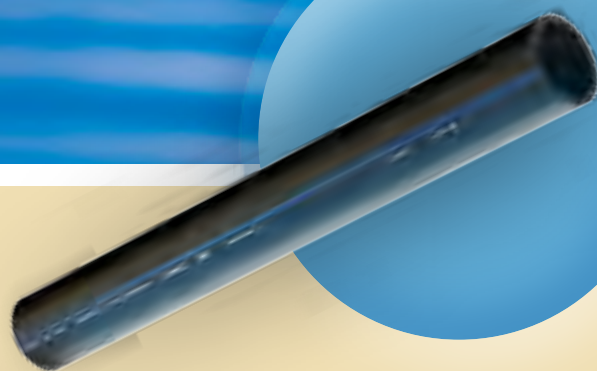

- **Tube PEHD (Polyéthylène Haute Densité)**
- Couleur : noir à bandes bleues
- Application : Adduction et Distribution d'eau potable uniquement.
- Pression Nominale : 16 Bars
- Référence norme : NF EN 12201-2
- Attestation de conformité sanitaire (ACS)
- Produit certifié à la marque  114 - Groupe 2.

Couronnes


Diamètre extérieur (mm)	S.D.R	PN (Bar)	PE	Epaisseur mini. (mm)	Longueur de la couronne (m)	Code Article
20	7,4	16	80	3,0	25	BBLT020C025M816
					50	BBLT020C050M816
					100	BBLT020C100M816
25	9	16	80	3,0	25	BBLT025C025M816
					50	BBLT025C050M816
					100	BBLT025C100M816
					200	BBLT025C200M816
32	9	16	80	3,6	25	BBLT032C025M816
					50	BBLT032C050M816
					100	BBLT032C100M816
40	9	16	80	4,5	25	BBLT040C025M816
					50	BBLT040C050M816
					100	BBLT040C100M816
50	9	16	80	5,6	50	BBLT050C050M816
					100	BBLT050C100M816
63	9	16	80	7,1	50	BBLT063C050M816
75	9	16	80	8,4	50	BBLT075C050M816




Pour tout renseignement complémentaire technique ou commercial, contactez-nous sur info@pipelife.fr ou au (33) 02 32 77 24 24. ou www.pipelife.fr

TUBE PEHD

Eau Potable PN16

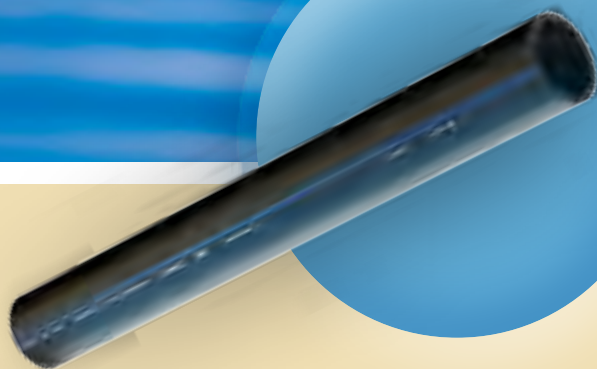


- **Tube PEHD (Polyéthylène Haute Densité)**
- Couleur : noir à bandes bleues
- Application : Adduction et Distribution d'eau potable uniquement.
- Pression Nominale : 16 Bars
- Référence norme : NF EN 12201-2
- Attestation de conformité sanitaire (ACS)
- Produit certifié à la marque  114 - Groupe 2.


Barres

Diamètre extérieur (mm)	S.D.R	PN (Bar)	PE	Epaisseur mini. (mm)	Longueur de la barre (m)	nombre de barres par palette	Code Article
20	7,4	16	80	3,0	6	vrac	BBLT020B006M816
25	9	16	80	3,0	3	vrac	BBLT025B003M816
					6	vrac	BBLT025B006M816
32	9	16	80	3,6	6	vrac	BBLT032B006M816
40	9	16	80	4,5	6	vrac	BBLT040B006M816
50	9	16	80	5,6	6	vrac	BBLT050B006M816
63	9	16	80	7,1	6	35	BBLT063B006M816
					12	35	BBLT063B012M816
75	9	16	80	8,4	6	29	BBLT075B006M816
					12	29	BBLT075B012M816
90	11	16	100	8,2	6	23	BBLT090B006M116
					12	23	BBLT090B012M116
110	11	16	100	10,0	6	19	BBLT110B006M116
					12	19	BBLT110B012M116
125	11	16	100	11,4	6	17	BBLT125B006M116
					12	17	BBLT125B012M116
140	11	16	100	12,7	6	15	BBLT140B006M116
					12	15	BBLT140B012M116
160	11	16	100	14,6	6	13	BBLT160B006M116
					12	13	BBLT160B012M116
180	11	16	100	16,4	6	6	BBLT180B006M116
					12	6	BBLT180B012M116
200	11	16	100	18,2	6	5	BBLT200B006M116
					12	5	BBLT200B012M116

TUBE PEHD

Eau Potable PN16

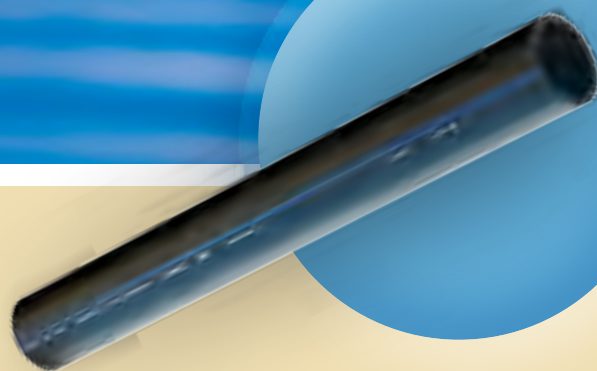

- **Tube PEHD (Polyéthylène Haute Densité)**
- Couleur : noir à bandes bleues
- Application : Adduction et Distribution d'eau potable uniquement.
- Pression Nominale : 16 Bars
- Référence norme : NF EN 12201-2
- Attestation de conformité sanitaire (ACS)
- Produit certifié à la marque  114 - Groupe 2.

Barres suite

Diamètre extérieur (mm)	S.D.R	PN (Bar)	PE	Epaisseur mini. (mm)	Longueur de la barre (m)	nombre de barres par palette	Code Article
225	11	16	100	20,5	6	5	BBLT225B006M116
					12	5	BBLT225B012M116
250	11	16	100	22,7	6		BBLT250B006M116
					12		BBLT250B012M116
280*	11	16	100	25,4	6		BBLT280B006M116
					12		BBLT280B012M116
315	11	16	100	28,6	6		BBLT315B006M116
					12		BBLT315B012M116
355*	11	16	100	32,2	6		BBLT355B006M116
					12		BBLT355B012M116
400*	11	16	100	36,3	6		BBLT400B006M116
					12		BBLT400B012M116
450*	11	16	100	40,9	6		BBLT450B006M116
					12		BBLT450B012M116
500*	11	16	100	45,4	6		BBLT500B006M116
					12		BBLT500B012M116
560*	11	16	100	50,8	6		BBLT560B006M116
					12		BBLT560B012M116
630*	11	16	100	57,2	6		BBLT630B006M116
					12		BBLT630B012M116


*Sur commande-non tenu en stock.




Pour tout renseignement complémentaire technique ou commercial, contactez-nous sur info@pipelife.fr ou au (33) 02 32 77 24 24. ou www.pipelife.fr

TUBE PEHD

Eau Potable PN16

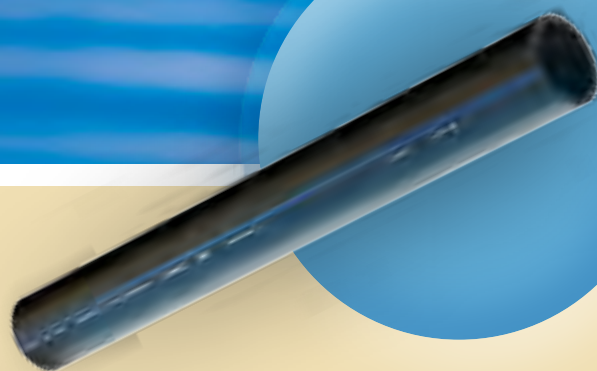

- **Tube PEHD (Polyéthylène Haute Densité)**
- Couleur : noir à bandes bleues
- Application : Adduction et Distribution d'eau potable uniquement.
- Pression Nominale : 16 Bars
- Référence norme : NF EN 12201-2
- Attestation de conformité sanitaire (ACS)
- Produit certifié à la marque  114 - Groupe 2.

Tourets

Diamètre extérieur (mm)	S.D.R	PN (Bar)	PE	Epaisseur mini. (mm)	Longueur par touret (m)	Code Article
40	9	16	80	4,5	Nous consulter	BBLT040TxxxM816
50	9	16	80	5,6	Nous consulter	BBLT050TxxxM816
63	9	16	80	7,1	Nous consulter	BBLT063TxxxM816
75	9	16	80	8,4	Nous consulter	BBLT075TxxxM816
90	11	16	100	8,2	Nous consulter	BBLT090TxxxM116
110	11	16	100	10,0	Nous consulter	BBLT110TxxxM116
125	11	16	100	11,4	Nous consulter	BBLT125TxxxM116
140	11	16	100	12,7	Nous consulter	BBLT140TxxxM116
160	11	16	100	14,6	Nous consulter	BBLT160TxxxM116



Pour tout renseignement complémentaire technique ou commercial, contactez-nous sur info@pipelife.fr ou au (33) 02 32 77 24 24. ou www.pipelife.fr

