

# Construction mécanique

Frein de secours d'escalier mécanique

DT03

1/1

ELECTRO-AIMANTS

LINEAIRES SIMPLE EFFET tirant

utilisation intensive. courant continu ou alternatif monophasé

SERIE **8.34**  
**MECALECTRO**

masse totale 8 Kg  
degré de protection IP 40  
classe thermique B (130° C)

**\* 8\_34 24 xx**

Pour codification des raccords électriques Voir tableau

a	b	h	c	xx
8,5	12	16	10	19
8,5	36	42	17	31
8,5	36	42	30	56
56	42	48	40	75
56	52	58	50	95
8,5	36	42	34	54



Codification suivant course nominale c

**\* 8\_34 22 xx**

Pour codification des raccords électriques Voir tableau page 1 - 1


a	c	xx
8,5	10	19
8,5	17	31
8,5	30	56
56	40	75
56	50	95
8,5	34	54

Codification suivant course nominale c

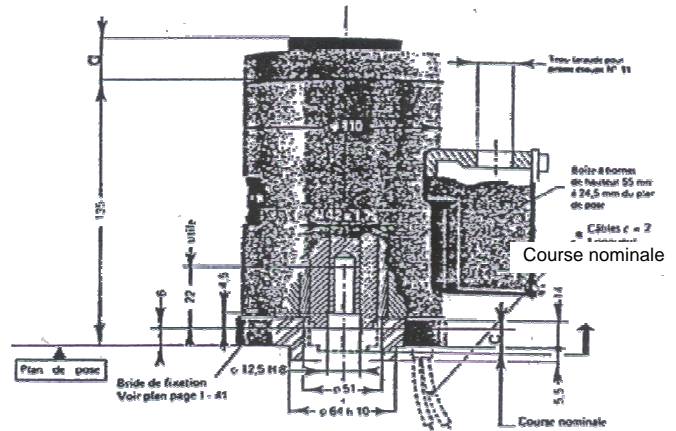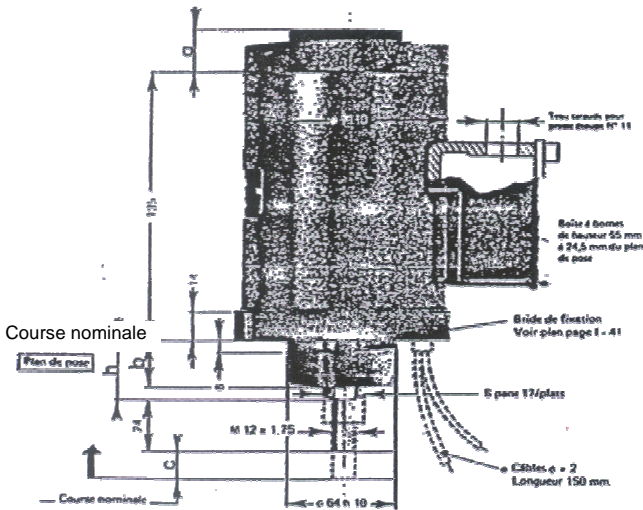

SÉRIE 8.34 (suite) durée du cycle de référence : 5 mn

\*8-34-...-56  
\*8-34-...-66

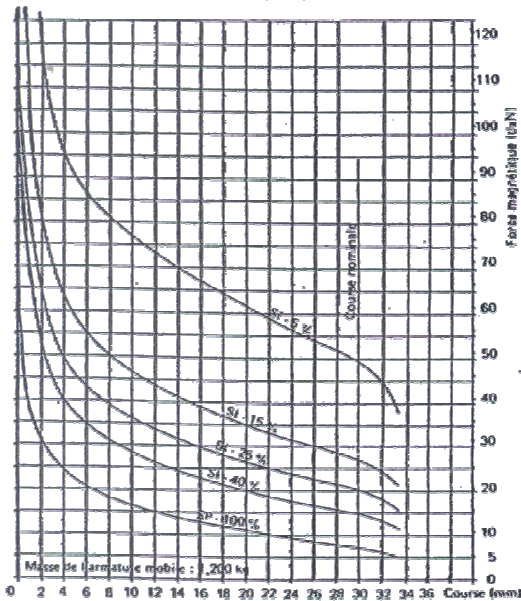

\*8-34-...-54  
\*8-34-...-64

