

Construction mécanique

Frein de secours d'escalier mécanique

DT03

1/1

ELECTRO-AIMANTS

LINEAIRES SIMPLE EFFET

utilisation intensive. courant continu alternatif monophasé

Document
Professeur

SERIE **8.34**
MECALECTRO

masse totale 8 Kg
degré de protection IP 40
classe thermique B (130° C)

*** 8_34 24 54**

Pour codification des raccords électriques Voir tableau

a	b	h	c	XX
8,5	12	16	10	19
8,5	36	42	17	31
8,5	36	42	30	56
56	42	48	40	75
56	52	58	50	95
8,5	36	42	34	54



Codification suivant course nominale c

*** 8_34 22 xx**

Pour codification des raccords électriques Voir tableau page 1 - 1

a	c	XX
8,5	10	19
8,5	17	31
8,5	30	56
56	40	75
56	50	95
8,5	34	54

Codification suivant course nominale c

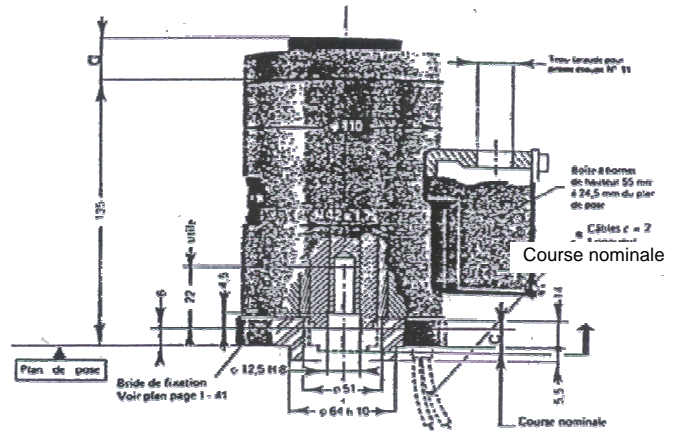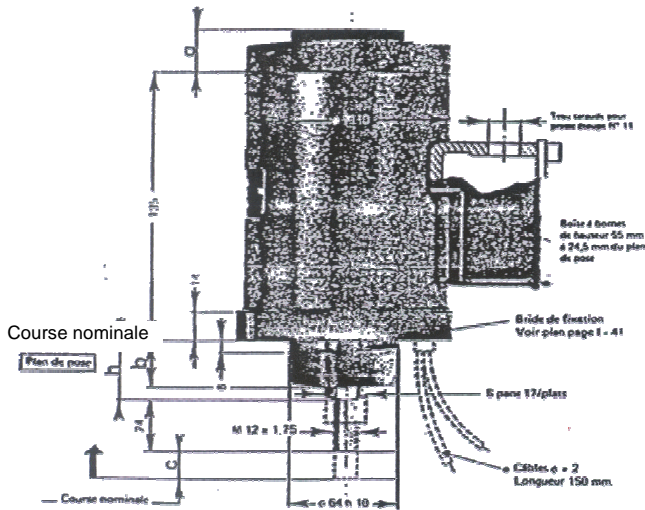

SÉRIE 8.34 (suite)

durée du cycle de référence : 5 mn

***8-34...-56**
***8-34...-66**

***8-34...-54**
***8-34...-64**

